


# STAR★BEADS

isolatiemortel

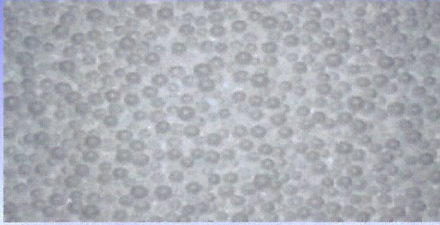

4 erkende EPB producten



Super isolerend vanaf 0.040 W/m.K

Hoge druksterktes tot +1000 kPa

Ultralicht & akoestisch

Milieuvriendelijk

Enkel plaatsing door erkende verwerkers met certificaat

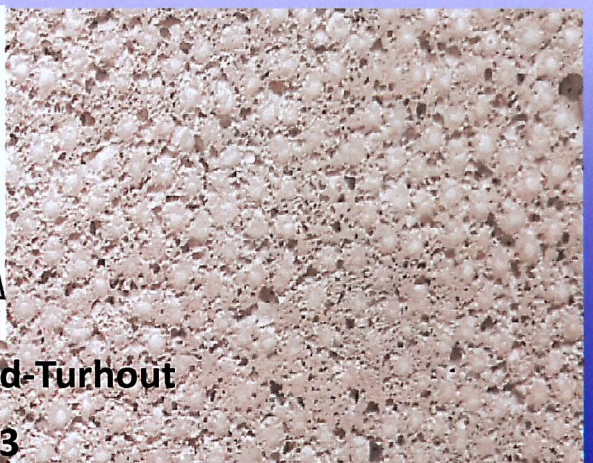

BOUWMATERIALEN

Dennenlaan 4 — 2360 Oud-Turhout

Tel. 0483/450.123

Starbeads is een isolerende mortel op basis van eps parels vermengd met cement en additief iso\*stay. Deze zijn door iso\*star ontwikkeld om het bekomen van super isolerende waarden alsook heel hoge druksterktes. Starbeads is beschikbaar in 4 erkende types die erkend zijn door de EPB databank. Welk type je best gebruikt wordt door de eigenaar, architect of EPB mensen bepaald en zal door een erkend verwerker worden geplaatst door middel van speciale vrachtwagens die uitgerust zijn met een wormpomp. Iedere erkende verwerker beschikt over een verwerkingscertificaat dat door iso\*star is uitgereikt. Vraag gerust naar dit certificaat.

### Verwerkingscertificaat Starbeads

Dit certificaat geeft aan dat onderstaande klant een officiële verwerker is van het product starbeads en dat onderstaande benoemde klant deze verwerkt naar de normen die voorgeschreven en aangegeven worden door iso\*star bvba.

De verwerker krijgt hiermee het recht tot het gebruiken van alle officiële documenten van de starbeads alsook het gebruik van de gegevens uit de EPB databank.

Dit document is enkel geldig binnen de aangegeven datum van:  
1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Het document is enkel geldig als dit door beide partijen ondertekend en afgestempeld is op de handtekening.

Producent Starbeads	Verwerker Starbeads
Iso-star bvba	
Kuilstraat 28-34	
9420 Erndegeem (B)	
Handtekening + stempel	Handtekening + stempel

Starbeads 150 \* starbeads 200 \* starbeads 250 \* starbeads low lambda 40

Iedere vorm van vervalsing zal worden aangift via de rechtbank. Het logo hierop is geverstigd. Na de vervaldatum is dit certificaat niet meer geldig en dient de verwerker zich te wenden aan de vragen bij iso-star bvba. Iso-star bvba aanvaardt het recht ten allen tijde het certificaat te herroepen in geval van oorzaken die niet voortvloeien uit het verantwoordelijke getuigd worden. Voor alle handelingen van de verwerking van starbeads. Bij twijfel kan iedereen altijd navraag doen bij iso-star bvba of het certificaat klopt en hoort bij de verwerker van de Starbeads. Iso-star zal dan de bevestiging geven of het certificaat al dan niet klopt. Er zijn altijd 2 officiële certificaten, nr 1 voor de producent en 1 voor de verwerker van de starbeads.

iso\*star isolatiefabriek - Kuilstraat 28/34 - 9420 Erndegeem - België  
tel: 0032 53 802434 - fax: 0032 53 806804 - [www.iso-star.be](http://www.iso-star.be) - [info@iso-star.be](mailto:info@iso-star.be)

Onderstaande types starbeads 150, 200 & 250 zijn ontwikkeld voor hogere druksterktes.

Type	150	200	250
Gewicht in droge toestand	+/- 150kg/m <sup>3</sup>	+/-200kg/m <sup>3</sup>	+/-250kg/m <sup>3</sup>
Druksterkte bij 10%	+250 kPa	+400 kPa	+1000 kPa
Lambda dry	0.052 W/mK	0.059 W/mK	0.069 W/mK
Lambda U,i (95% RV)	0.055 W/mK	0.061 W/mK	0.073 w/mK
Geluidsreductie	21dB/10cm	21dB/10cm	21dB/10cm
Brandklasse	A2	A1	A1

Onderstaand type starbeads low lambda 40 is super isolerend gekoppeld aan een goede druksterkte.

Type	Low lambda 40
Gewicht in droge toestand	+/- 75 - 110kg/m <sup>3</sup>
Druksterkte bij 10%	+150 kPa
Lambda dry (declared)	0.038 W/mK
Lambda U,i (50% RV)	0.040 W/mK
Geluidsreductie	21dB/10cm
Brandklasse	A2



developed and produced by [www.iso-star.be](http://www.iso-star.be)